SLEPTO.SK

Špecialisti na lepiace pásky a suché zipsy

Technický list


Č. TL-DB2113Q · verzia 1.0 · 11/2026

DB2113Q

Samolepiaci doraz čierny, ihlanový so zaobleným vrchom, 20,6 × 20,6 mm, výška 13,2 mm

Samolepiaci doraz z polyuretánu bez zmäkčovadiel s akrylátovým lepidlom s vysokou počiatočnou lepivosťou. Tlmí nárazy, hluk a vibrácie, chráni povrch pred poškriabaním a vďaka vysokému treniu bráni posunu dielu. Polyuretán bez zmäkčovadiel nešpiní a nezanecháva stopy na laku ani plaste.

ROZMERY

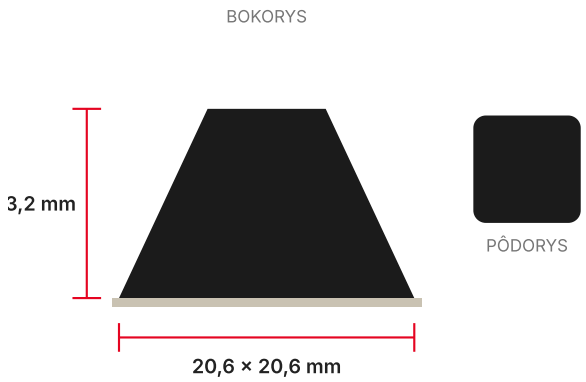

Kóty v mm. Výkres tvaru je ilustratívny.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Materiál	**polyuretán bez zmäkčovadiel**
Tvar	**ihlanový so zaobleným vrchom**
Rozmer	**20,6 × 20,6 mm, výška 13,2 mm**
Farba	**čierna**
Lepidlo	**akrylátové, rozpúšťadlové**
Balenie	**hárok 72 ks**
Obchodné balenie	**krabica 1 000 ks**

TECHNICKÉ PARAMETRE

VLASTNOSŤ	JEDNOTKA	HODNOTA
Teplotná odolnosť lepidla	°C	**−40 až +120**
Aplikačná teplota	°C	**+20 až +40**
Počiatočná lepivosť	—	**vysoká**
Plná pevnosť spoja	h	**cca 24**
Prostredie	—	**interiér**
Skladovateľnosť	mesiace	**12**

Skladovateľnosť platí v pôvodnom balení pri izbovej teplote, v suchu a mimo priameho slnka.

PRIĽNAVOSŤ LEPIDLA

PODKLAD	N/25 MM
Sklo	18
Nerezová oceľ	16
ABS	15
Hliník	15
Polystyrén	13
HDPE (polyetylén)	4

Typické hodnoty, odlup 180° po 24 h pri izbovej teplote. Nie sú to garantované minimálne hodnoty.

VHODNÉ PODKLADY

Kov, hliník, nerezová oceľ, sklo, drevo, lamino, lakované povrchy, plasty ABS, polystyrén a polykarbonát.

MENEJ VHODNÉ PODKLADY

Polyetylén a polypropylén — priľnavosť akrylátového lepidla je nízka (pozri HDPE). Silikón a PTFE — lepidlo nepriľne.

TYPICKÉ POUŽITIE

- dorazy dvierok, zásuviek, viek a krytov
- nožičky pod prístroje, krabičky a elektroniku
- dištančné body pod sklá, panely a dosky
- ochrana povrchu proti poškriabaniu, tlmenie vibrácií a rezonancie

POSTUP LEPENIA

1. Miesto očistite a odmastite izopropylalkoholom, nechajte úplne vyschnúť. Nepoužívajte odmasťovače s obsahom oleja.
2. Lepte pri teplote +20 až +40 °C; diely zo studeného skladu nechajte najprv vytemperovať.
3. Doraz zložte z hárku, priložte a pevne pritlačte na niekoľko sekúnd. Po priložení s ním nehýbte.
4. Priľnavosť rastie s časom, plnú pevnosť spoj dosiahne približne za 24 hodín. Diel zaťažujte postupne.

Uvedené údaje sú typické hodnoty a nie sú zárukou vlastností pre konkrétne použitie. Vhodnosť výrobku na daný účel, podklad a podmienky si odberateľ overí skúškou pred sériovým použitím. Predaj sa riadi obchodnými podmienkami SLEPTO, s.r.o. Zmena údajov vyhradená.

SLEPTO, s.r.o. · U Čertíka 220/11, 370 10 České Budějovice, Česká republika

+420 702 846 070 · slepto@slepto.sk · www.slepto.sk